



1404

Rupsgraafmachines met conventionele achterkant



1404 - compacte bewegingsvrijheid.

De grootste cabine in zijn klasse en een transportgewicht van minder dan 1500 kg maken de Wacker Neuson 1404 tot de beste in zijn klasse. Onder zijn ruime motorkap bevindt zich een krachtige en brandstofzuinige Yanmar 3-cilinder dieselmotor. Optioneel bij deze compacte graafmachine is ook een uitschuifbaar onderstel verkrijgbaar, dat zorgt voor nog betere stabiliteit.

- De grootste cabine in zijn klasse: de extra grote voetruimte en de ergonomische vormgeving van de bestuurderscabine zorgen voor de ideale omstandigheden voor productiviteit.
- Directe toegang tot de motorruimte: alle onderdelen waaraan onderhoud moet worden gepleegd zijn via de ruime motorkap direct en gemakkelijk bereikbaar.
- Uitschuifbaar onderstel: ook in beperkte ruimte is met het zeer stevige en hydraulisch uitschuifbare onderstel (optioneel) gemakkelijk te werken.
- Inklapbare planeerklep, die altijd aan het apparaat vast blijft zitten en daardoor niet kwijt kan raken.
- Standaard extra hydraulica.



Technische gegevens

Bedrijfsgegevens

| | |
|-------------------------------------|------------------------|
| Transportgewicht min. | 1.400 kg |
| Bedrijfsgewicht min. | 1.530 kg |
| Scheurkracht max., langere lepelarm | 7,85 kN |
| Uitbreekkracht max. | 1.531 daN |
| Graafdiepte | 2.240 mm |
| Uitkiephoogte max. | 2.370 mm |
| Graafstraal | 3.700 mm |
| L x B x H | 3,645 x 990 x 2,276 mm |

Motorgegevens

| | |
|---------------------------|--------------------------------------|
| Motorfabrikant | Yanmar |
| Motortype | 3TNV76 |
| Motor | Watergekoelde 3-cilinder-dieselmotor |
| Cilinderinhoud | 1.116 cm ³ |
| Toerental | 2.200 1/min |
| Motorvermogen conform ISO | 13,2 kW |
| Batterij | 45 Ah |
| Tankinhoud | 24 l |

Hydraulische installatie

| | |
|--|--------------|
| Pomp | Tandwielpomp |
| Afgeleverd vermogen | 35 l/min |
| Bedrijfsdruk voor werk- en rijhydraulica | 200 bar |
| Bedrijfsdruk Draaiwerk | 150 bar |
| Toerental Bovenwagen | 9,8 1/min |
| Hydrauliektank | 20 l |

Onderstel

| | |
|----------------|----------|
| Rijsnelheid | 2,5 km/h |
| Klimvermogen | 58 % |
| Kettingbreedte | 230 mm |



Bodemvrijheid 180 mm

Blad

Breedte 980 mm

Hoogte 232 mm

Slag max., boven graafdiepte 211 mm


Slag max., onder graafdiepte 264 mm

Geluidsniveau

Geluidsniveau (LwA) conform 2000/14/EG 93 dB(A)



Afmetingen

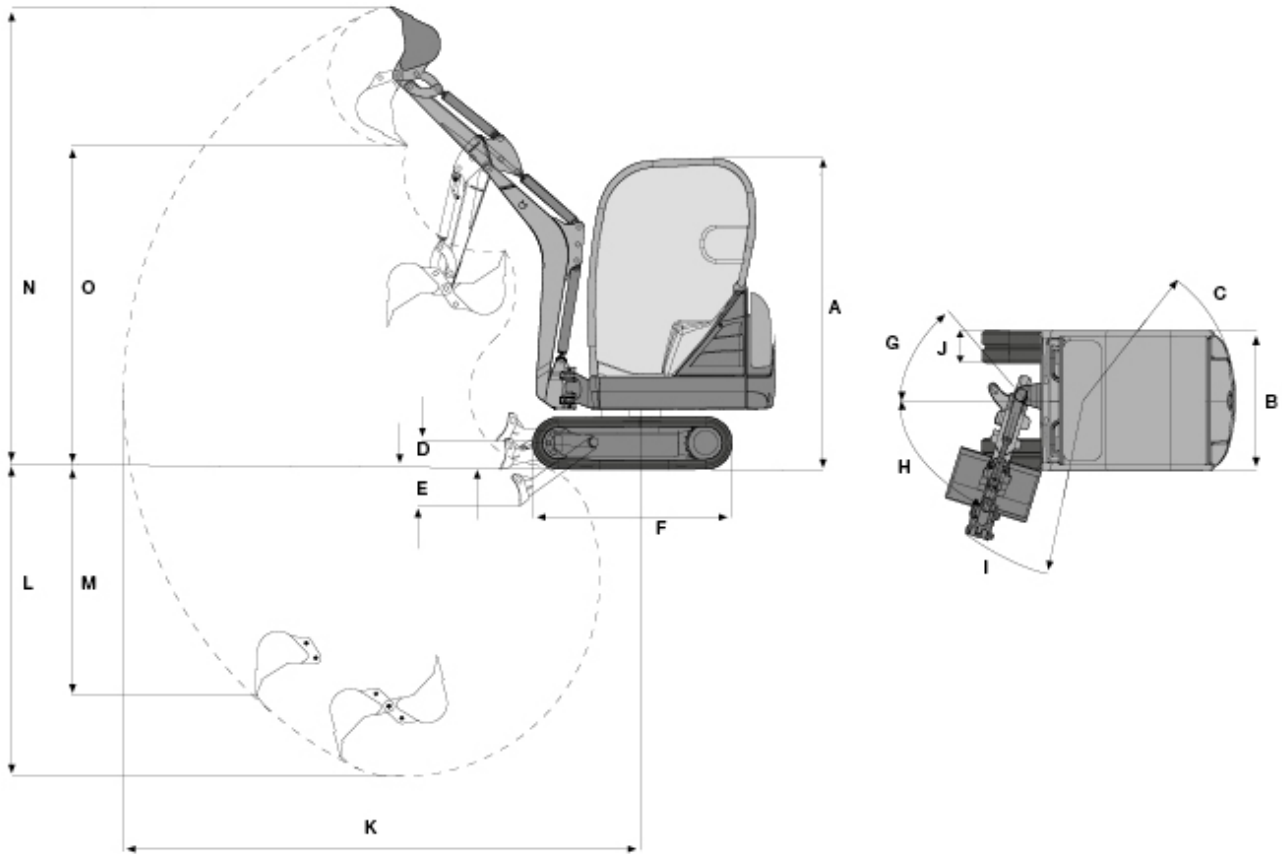

| | | |
|---|-----------------|----------|
| A | Hoogte | 2.285 mm |
| B | Breedte | 990 mm |
| B | Breedte | 1.300 mm |
| | Transportlengte | 3.645 mm |
| L | Graafdiepte | 2.240 mm |
| L | Graafdiepte | 2.415 mm |
| M | Insteekdiepte | 1.640 mm |
| M | Insteekdiepte | 1.800 mm |
| N | Insteekhoogte | 3.390 mm |
| N | Insteekhoogte | 3.510 mm |
| O | Uitkiephoogte | 2.370 mm |
| O | Uitkiephoogte | 2.495 mm |
| K | Graafstraal | 3.700 mm |



| | | |
|---|--------------------------|----------|
| K | Graafstraal | 3.860 mm |
| C | Draaistraal achtersteven | 1.075 mm |
| | Verplaatsing kraanarm | 432 mm |
| | Verplaatsing kraanarm | 287 mm |
| D | Hijshoogte | 211 mm |
| E | Graafdiepte | 264 mm |
| I | Zwenkradius kraanarm | 1.195 mm |
| F | Lengte | 1.462 mm |
| G | Draaihoek | 49 ° |
| H | Draaihoek | 73 ° |
| J | Breedte | 230 mm |

Attentie

Houdt er alstublieft rekening mee dan het productgamma kan verschillen per land. Het is mogelijk dat bepaalde producten niet beschikbaar zijn in uw land. Informatie over geschikte toebehoren vindt u op onze website. Voor meer informatie over het motorvermogen, gelieve de handleiding te raadplegen. De werkelijke vermogensuitgang kan naargelang specifieke bedrijfsomstandigheden variëren.

Wijzigingen en vergissingen onder voorbehoud. Afbeeldingen idem.

Copyright © 2015 Wacker Neuson SE.