

PALFINGER

P 200 AXE SMART
INTERVENTION RAPIDE,
ENCOMBREMENT
RESTREINT ET
HAUTEUR VARIABLE

LIFETIME EXCELLENCE





SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Hauteur de travail max	19,7 m
Hauteur plancher max	17,7 m
Déport max	8,40 m
Débattement du bras principale	-25° a + 73°
Rotation de la tourelle	370°
Rotation du panier	2 x 90°
Capacité de charge	250 kg
Dimensions du panier	1,4 x 0,85 x 1,1 m
Hauteur en position de transport	2,89 m
Largeur en position de transport	2,10 m
Longueur en position de transport	5,39 m
Poids mort	3500 kg

OPTIONS

Panier fibre de verre
Électropompe à usage interne
Projecteur de travail 60 W
Isolation 1000 V
Pompe électrique 12V
Ridelles en aluminium
Peinture personnalisée client

DIAGRAMMES DE TRAVAIL

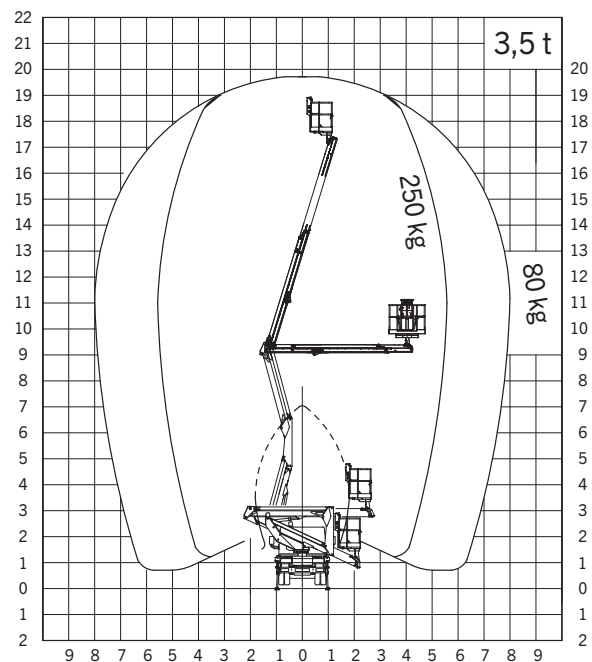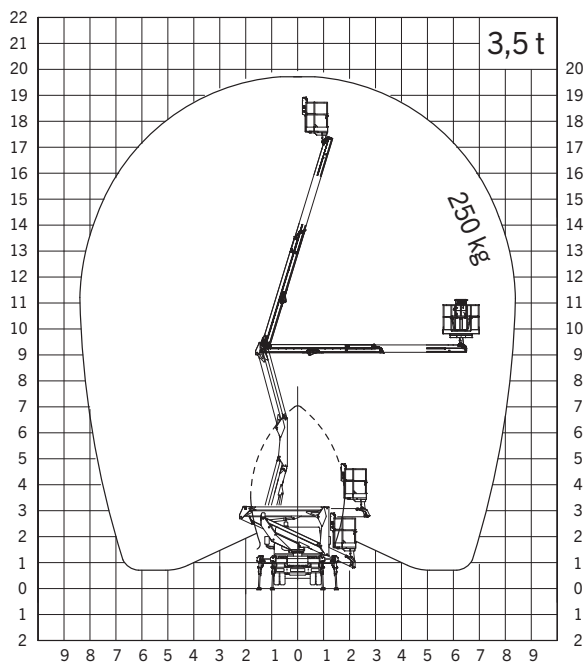

DIMENSIONS



SALES DEALER